



FRISCH GEZAPFT

und gut gekühlt mit den **Theken** von HAGOLA

- Kühltheken für die ideale Kühlung, Lagerung und Präsentation von Getränken
- Wärmeschränke und ungekühlte Trockentheken als praktische Ergänzung
- innovative und besonders ergonomische Cocktailstationen für Spaß beim Mixen





QUALITÄT ÜBERZEUGT

THEKEN VON HAGOLA


Alles im Griff...

Ein Highlight der »First Class«- und »Business Class«-Kühltheken sind die neuen **Edelstahl-Griffleisten**, die nicht nur eine edle und einheitliche Optik der Fronten, sondern auch ein starkes Handling im Arbeitsalltag versprechen und besonders robust sind.



Schankdeck-Abdeckungen

Minimierte Abstände zu Becken und zur Bedienerseite sorgen für ein **hygienesicheres Arbeiten**. Größere Mulden mit der einzigartigen Prismen-Lochplatte bieten zudem **bis zu 100% mehr Abstellfläche** als herkömmliche Tropfmulden.

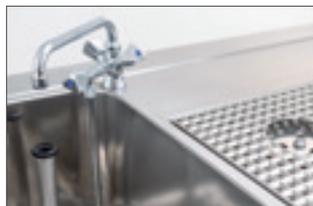

größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Ränder



Bierschaum fließt ab, Hygienevorteil, brillante Optik

Kühltheken-Fronten auch mit Designergriff lieferbar



Prüfbedingungen

gemäß EN ISO 23953-2

Klimaklasse

3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF

Temperaturklasse

M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

Inhaltsverzeichnis:

»First Class«-Kühltheken (HKT FC)	4
»Business Class«-Kühltheken (HKT BC)	7
»Economy Class«-Kühltheken (HKT EC)	12
Kompakttheken (HCT-V FC/BC/EC)	14
Kompakttheken (HCT-V FC/BC) für den Unterbau	22
Trockentheken (HTT FC/BC)	26
Trockentheken (HTT FC/BC) für AFG-Container	28
Großraum-Müllbox (HTT FC/BC)	29
Schanksäulen (HSS)	30
Cocktailstationen (HCS BC)	32
Wärmeschrank »Caliente« (HWS FC/BC)	35


»FIRST CLASS«-KÜHLTHEKEN

Ihre Produktvorteile:

- besonders bequemes Handling durch ergonomische Griffleisten
- schließt außergewöhnlich leise und sicher
- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
- Schankdeck-Abdeckung mit einzigartigen Prismen-Lochplatten
- abschließbar (optional)



Das besondere Plus:

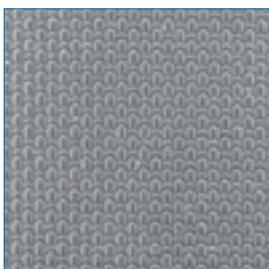

Fronten in Edelstahl (1.4301),
Leinenstruktur



stabiler Boden durch spezielle
Prägung mit **Bodenablauf und
integriertem Geruchsverschluss**



effiziente Kühlung per
Umluftverdampfer



**elektronische
Komfortsteuerung** (Typ 30)





»BUSINESS CLASS«-KÜHLTHEKEN

Ihre Produktvorteile:

- besonders bequemes Handling durch ergonomische Griffleisten
- schließt außergewöhnlich leise und sicher
- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
- individuelle Farbwahl bei den Fronten – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle (optional)
- Schankdeck-Abdeckung mit einzigartigen Prismen-Lochplatten
- abschließbar (optional)



Das besondere Plus:



Fronten in Edelstahl (1.4301), gebürstet



stabiler Boden durch spezielle Prägung









effiziente Kühlung per Umluftverdampfer



elektronische Steuerung (Typ 43)

Kühltheken-Modelle der »First Class« und »Business Class«:

STECKERFERTIGE MODELLE
MIT UMWELTFREUNDLICHEM
KÄLTEMITTEL R290

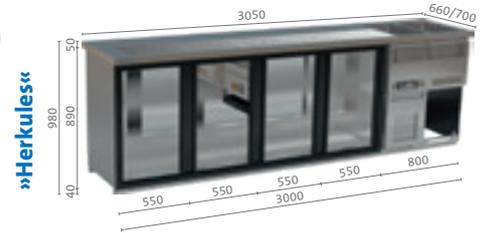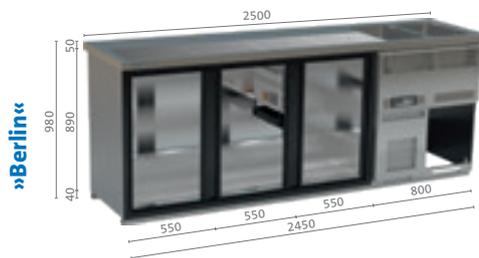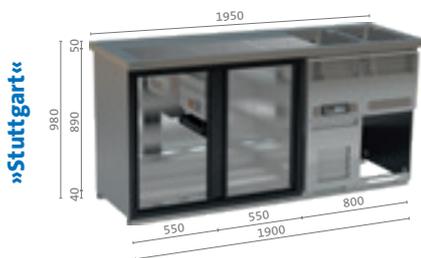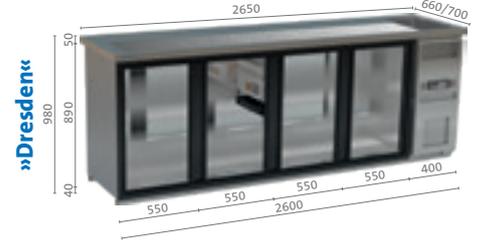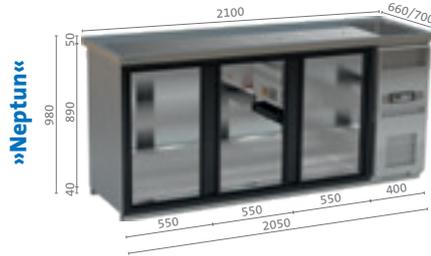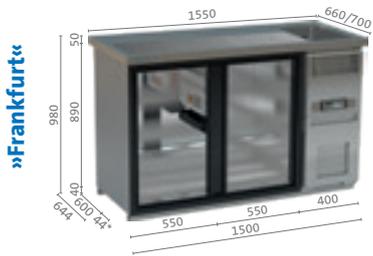

Alle »First Class«- und »Business Class«-Kühltheken haben eine hochwertige **Schankdeck-Abdeckung**, sind modular in Längen von 1550 mm bis 3050 mm aufgebaut und können individuell ausgestattet werden. Die Kühltheken sind wahlweise mit Becken links oder rechts sowie mit umlaufender Abkantung oder Wandanschluss erhältlich.

Schnelle Zusatzkühlung:

Nicht immer lassen sich Fässer ausreichend vorkühlen – um das Bier dennoch schnell für den Ausschank herunter kühlen zu können, kann in alle Kühltheken eine zusätzliche Bierkühlung zum **intensiven Kühlen** von 1 bis 3 Bierleitungen integriert werden.

Kombiblock zur Bierkühlung






== AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

der »First Class«- und »Business Class«-Kühltheken

Weitere Vorteile:



Edelstahl-Standrohr
und -Ventil

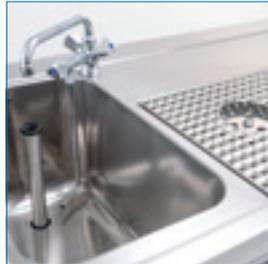

größere Arbeits- und
Spülfläche durch
minimierte Ränder



energieeffiziente
Hohlkammerdichtung mit
patentiertem Verschluss-System



ergonomisch bequeme
Edelstahl-Griffleiste am
höchsten Punkt der Fronten




exklusive LED-Beleuchtung
für Glasfronten bei Drehtüren
und Auszügen (optional)



LED-Innenraumbeleuchtung
für Drehtürmodule
(optional)



Zubehör:



Gläserdruckspüler



Muldenspülung



Absperrhahn für
Gläserdruckspüler
oder Muldenspülung



Spülmittelspender



Mischbatterie
für 1 Becken



Mischbatterie
für 2 Becken



Fahrgestell

Für die **offenen Kühlteile:**



Drehtür li./re.
mit Rost, NH 780 mm



Drehtür li./re.
mit Glasausschnitt
NH 770 mm



Rollenausüge
NH 350/350 mm



Rollenausüge
NH 300/400 mm



Rollenausüge
NH 400/300 mm



Rollenausüge
NH oben 207 mm
NH mittig 207 mm
NH unten 250 mm



Rollenausüge
mit Glasausschnitt
NH 340/350 mm



Rollenausüge
mit Glasausschnitt
NH 290/400 mm



Rollenausüge
mit Glasausschnitt
NH 390/300 mm



Flaschenkühler/
Flaschentiefkühler,
Rollenauszug
NH 395/280 mm*

*nur in Verbindung mit »First Class«-Korpus (Bodenablauf) möglich




Für die **offenen Installationsfächer (Spülenunterbau):**



Drehtür
links/rechts



Abfallkipper
20 Liter



Abfallauszug
2 x 16 Liter



Rollenauszug

»ECONOMY CLASS«-KÜHLTHEKEN



Weitere Vorteile:



Edelstahl-Standrohr und -Ventil



größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Ränder



energieeffiziente Hohlkammerdichtung mit patentiertem Verschluss-System



effiziente Kühlung per Umluftverdampfer



Fronten in Edelstahl (1.4301), gebürstet



glatter Boden



ergonomisch bequeme Griffleiste am höchsten Punkt der Fronten



LED-Innenraumbeleuchtung für Drehtürmodule (optional)








exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)

Ihre Produktvorteile:

- schließt überaus leise und sicher
- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
- individuelle Farbwahl bei den Fronten – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle (optional)
- Schankdeck-Abdeckung mit einzigartigen Prismen-Lochplatten

STECCKERFERTIGE MODELLE MIT UMWELTFREUNDLICHEM KÄLTEMITTEL R290

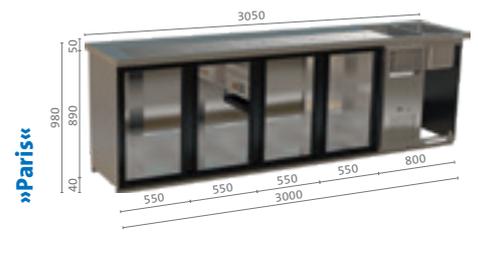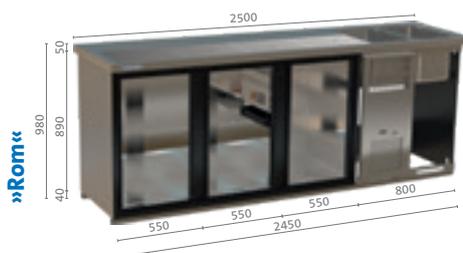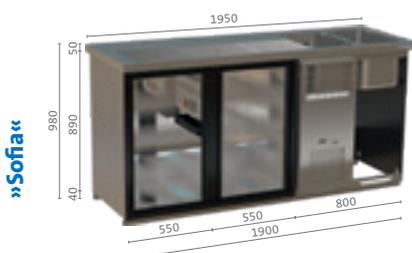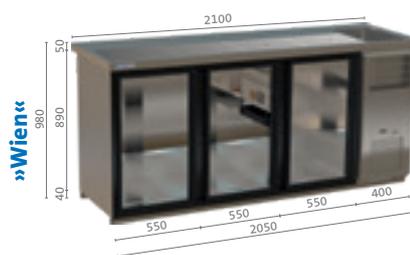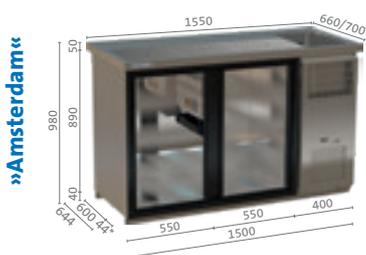

Alle »Economy Class«-Kühltheben haben eine hochwertige **Schankdeck-Abdeckung**, sind modular in Längen von 1550 mm bis 3050 mm aufgebaut und können individuell ausgestattet werden. Die Kühltheben sind wahlweise mit Becken links oder rechts sowie mit umlaufender Abkantung oder Wandanschluss erhältlich.

⚡ AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

der »Economy Class«-Kühltheken

Für die **offenen Kühlabteile:**



Drehtür li./re.
mit Rost, NH 780 mm



Drehtür li./re.
mit Glasausschnitt
NH 770 mm



Rollenauszüge
NH 350/350 mm



Rollenauszüge
NH 300/400 mm



Rollenauszüge
NH 400/300 mm




Rollenauszüge
NH oben 207 mm
NH mittig 207 mm
NH unten 250 mm



Rollenauszüge
mit Glasausschnitt
NH 340/350 mm



Rollenauszüge
mit Glasausschnitt
NH 290/400 mm

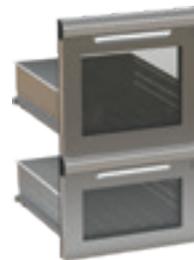

Rollenauszüge
mit Glasausschnitt
NH 390/300 mm

Für die **offenen Installationsfächer (Spülenunterbau):**



Drehtür
links/rechts



Abfallkipper
20 Liter




Abfallauszug
2 x 16 Liter



Rollenauszug


Zubehör:



Gläserdruckspüler



Muldenspülung



Absperrhahn für
Gläserdruckspüler
oder Muldenspülung



Spülmittelspender



Mischbatterie
für 1 Becken



Mischbatterie
für 2 Becken



Fahrgestell

COMPAKTTHEKEN »FIRST CLASS«


kältetechnisch vorbereitet



Ihre Produktvorteile:

- ❑ für den bauseitigen Anschluss
- ❑ offener Kühlkorpus
- ❑ tiefgezogener Boden und Innenmantel aus Edelstahl (1.4301)
- ❑ Bodenablauf und integrierter Geruchsverschluss
- ❑ Außenmantel in verzinktem Stahlblech
- ❑ eingebauter Umluftverdampfer mit Kondensatschale
- ❑ montierte Kälteleitungen
- ❑ Anschluss der Kälteleitungen und Bodenablauf wahlweise links oder rechts
- ❑ fugenlose Isolierung
- ❑ Sockelschiene: 40 mm Höhe
- ❑ exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)

Weitere Vorteile:



Fronten in Edelstahl (1.4301), Leinenstruktur



energieeffiziente Hohlkammerdichtung mit patentiertem Verschluss-System



ergonomisch bequeme Edelstahl-Griffleiste am höchsten Punkt der Fronten



stabiler Boden durch spezielle Prägung mit Bodenablauf und integriertem Geruchsverschluss




effiziente Kühlung per Umluftverdampfer



exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)



LED-Innenraumbeleuchtung für Drehtürmodule (optional)

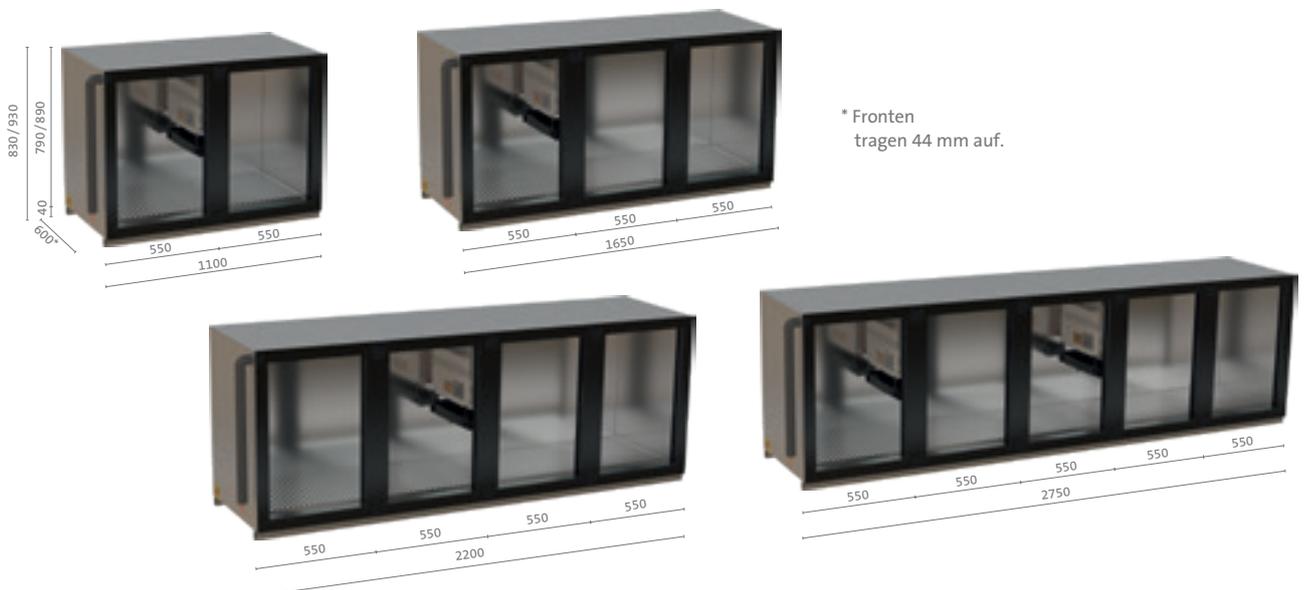



COMPAKTTHEKEN »BUSINESS CLASS«

kältetechnisch vorbereitet



Ihre **Produktvorteile:**

- für den bauseitigen Anschluss
- offener Kühlkorpus
- tiefgezogener Boden und Innenmantel aus Edelstahl (1.4301)
- Außenmantel in verzinktem Stahlblech
- eingebauter Umluftverdampfer mit Kondensatschale
- herausgeführter Tauwasserschlauch
- montierte Kälteleitungen
- Anschluss der Kälteleitungen und des Tauwasserschlauchs wahlweise links oder rechts
- fugenlose Isolierung
- Sockelschiene: 40 mm Höhe
- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)
- spezielle Größen für Fasskühlung

Weitere **Vorteile:**



Fronten in Edelstahl (1.4301), gebürstet



energieeffiziente Hohlkammerdichtung mit patentiertem Verschluss-System




ergonomisch bequeme Griffleiste am höchsten Punkt der Fronten



stabiler Boden durch spezielle Prägung



effiziente Kühlung per Umluftverdampfer





exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)





LED-Innenraumbeleuchtung für Drehtürmodule (optional)



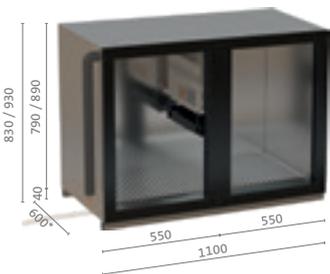



* Fronten
tragen 44 mm auf.

Speziell für Fassbier:

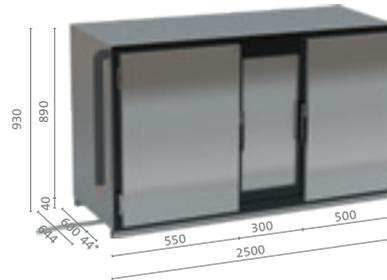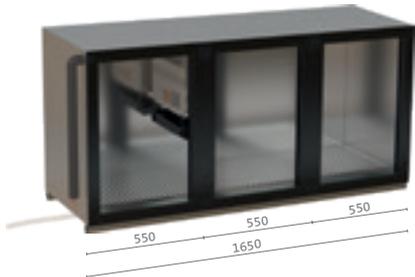


* Fronten
tragen 44 mm auf.

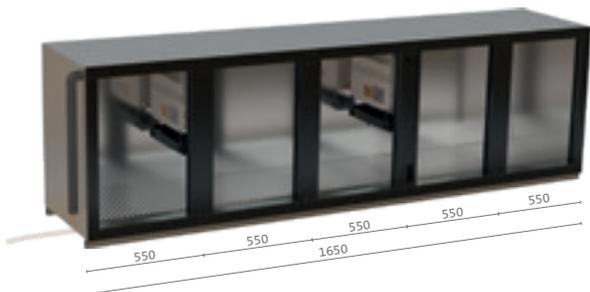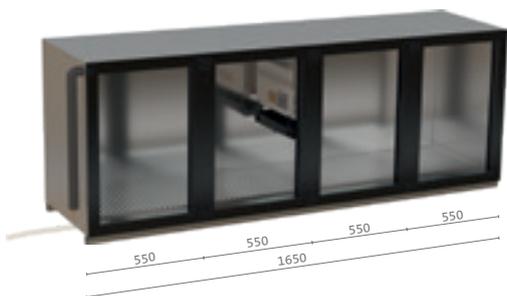

COMPAKTTHEKEN »ECONOMY CLASS«


kältetechnisch vorbereitet

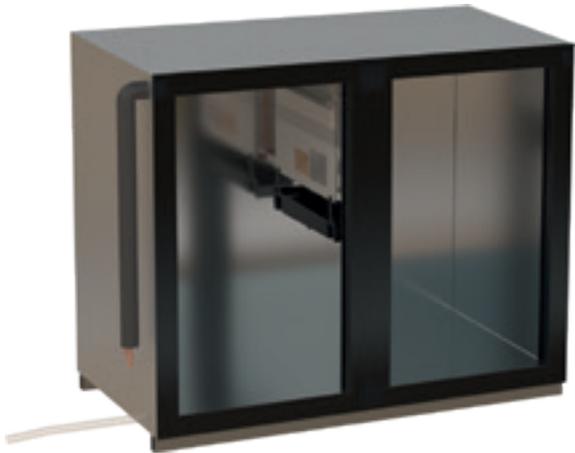

Ihre Produktvorteile:

- ❑ für den bauseitigen Anschluss
- ❑ offener Kühlkorpus
- ❑ glatter Boden und Innenmantel aus Edelstahl (1.4301)
- ❑ Außenmantel in verzinktem Stahlblech
- ❑ eingebauter Umluftverdampfer mit Kondensatschale
- ❑ herausgeführter Tauwasserschlauch
- ❑ montierte Kälteleitungen
- ❑ Anschluss der Kälteleitungen und des Tauwasserschlauchs wahlweise links oder rechts
- ❑ fugenlose Isolierung
- ❑ Sockelschiene: 40 mm Höhe
- ❑ exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)

Weitere Vorteile:



Fronten in Edelstahl (1.4301), gebürstet



energieeffiziente Hohlkammerdichtung mit patentiertem Verschluss-System



ergonomisch bequeme Griffleiste am höchsten Punkt der Fronten



glatter Boden




effiziente Kühlung per Umluftverdampfer





exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)



LED-Innenraumbeleuchtung für Drehtürmodule (optional)

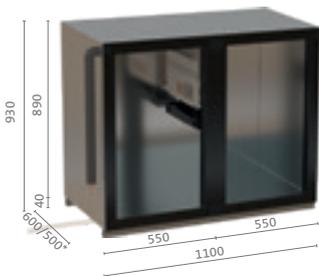

* Fronten tragen 44 mm auf.

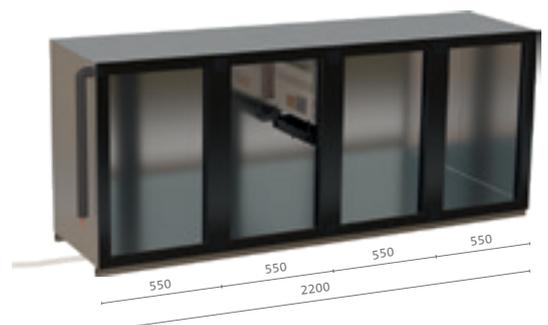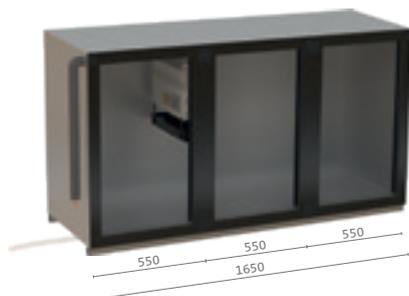





❑ AUSSTATTUNG COMPAKTTHEKEN

für »First Class«, »Business Class« und »Economy Class«

Für die offenen Kühlteile:

- ❑ »First Class« und »Business Class«: Bauhöhe (BH) 790 oder 890 mm
- ❑ »Economy Class«: Bauhöhe (BH) 890 mm
- ❑ Fronten in Edelstahl (1.4301):
Leinenstruktur (»First Class«) oder gebürstet (»Business Class« / »Economy Class«)



Drehtür li./re. mit Rost
BH 790: NH 680 mm
BH 890: NH 780 mm



Drehtür li./re. mit Glasausschnitt
BH 790: NH 670 mm
BH 890: NH 770 mm



Rollenauszüge
BH 790: NH 300/300 mm
BH 890: NH 350/350 mm



Rollenauszüge
BH 790: NH 250/350 mm
BH 890: NH 300/400 mm



Rollenauszüge
BH 790: NH 350/250 mm
BH 890: NH 400/300 mm



Rollenauszüge
BH 790: NH 190/190/175 mm
BH 890: NH 207/207/250 mm
(Abb. in BH 890)



Rollenauszüge mit Glasausschnitt
BH 790: NH 290/300 mm
BH 890: NH 340/350 mm



Rollenauszüge mit Glasausschnitt
BH 790: NH 240/350 mm
BH 890: NH 290/400 mm



Rollenauszüge mit Glasausschnitt
BH 790: NH 340/250 mm
BH 890: NH 390/300 mm



Flaschenkühler/-tiefkühler,
Rollenauszug
BH 790: NH 295/180 mm
BH 890: NH 395/280 mm
(nur »First Class«)*

*nur in Verbindung mit »First Class«-Korpus (Bodenablauf) möglich

COMPAKTTHEKEN FÜR DEN UNTERBAU


»First Class« und »Business Class«, kältetechnisch vorbereitet

Ihre **Produktvorteile:**

- offener Kühlkorpus
- Boden und Innenmantel aus Edelstahl (1.4301)
- Außenmantel in verzinktem Stahlblech
- eingebauter Umluftverdampfer mit Kondensatschale
- Anschluss der Kälteleitungen und des Tauwasserschlauchs wahlweise links oder rechts
- fugenlose Isolierung
- Sockelschiene: 40 mm Höhe
- passend für Getränkeflaschen (auch in gängigen Kistengrößen), Kuchenbleche 400 x 600 mm sowie GN-Behälter



Das Plus der »**First Class**«-Theken:




Fronten in Edelstahl (1.4301), **Leinenstruktur**



stabiler Boden durch spezielle Prägung **mit Bodenablauf und integriertem Geruchsverschluss**



Fronten in Edelstahl (1.4301), **gebürstet**



stabiler Boden durch **spezielle Prägung**

Weitere **Vorteile:**



effiziente Kühlung per Umluftverdampfer




ergonomisch bequeme Edelstahl-Griffleiste am höchsten Punkt der Fronten



energieeffiziente Hohlkammerdichtung mit patentiertem Verschluss-System








LED-Innenraumbeleuchtung für Drehtürmodule (optional)



exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)

Korpus: **600 mm Tiefe**, 425 / 525 mm Höhe
 Abteilbreite: **450 mm**

Korpus: **600 / 700 mm Tiefe**, 425 / 525 mm Höhe
 Abteilbreite: **550 mm**

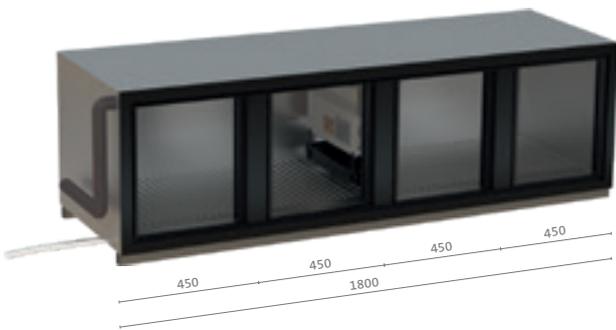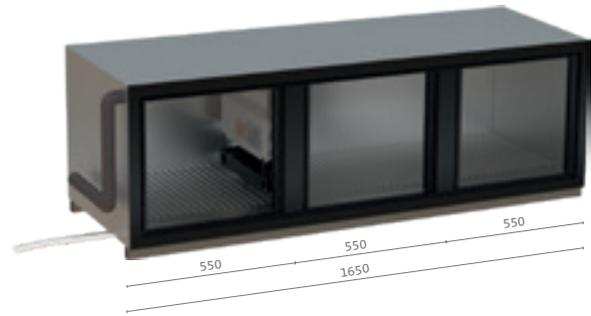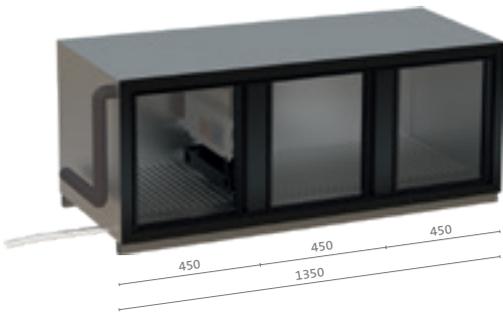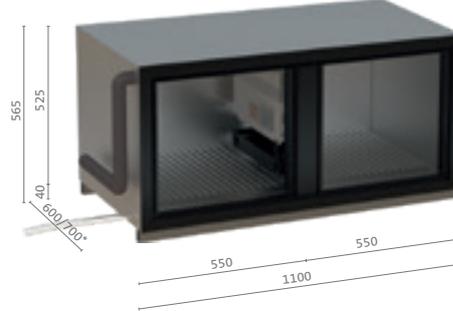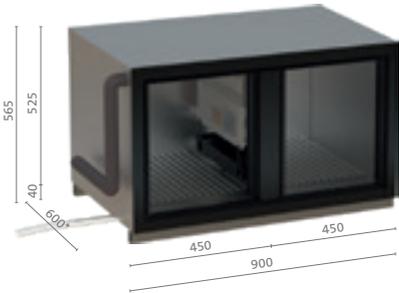

* Fronten tragen 44 mm auf.





⚡ AUSSTATTUNG COMPAKTTHEKEN

für den Unterbau, »First Class« und »Business Class«

Für die **offenen Kühlabteile:**

Korpustiefe: 600 mm

- ⚡ Bauhöhe (BH): 425 oder 525 mm
- ⚡ Abteibreite: 450 oder 550 mm
- ⚡ Fronten in Edelstahl (1.4301):
Leinenstruktur (»**First Class**«) oder gebürstet (»**Business Class**«)

Abteibreite 450 mm
speziell für GN-Behälter
geeignet



Drehtür links / rechts
mit verstellbarem Rost
BH 425: NH 315 mm
BH 525: NH 415 mm



Rollenauszug
BH 425: NH 300 mm
BH 525: NH 400 mm



Teleskop-Vollauszug
für GN-Behälter
BH 425: NH 300 mm
BH 525: NH 400 mm

Korpustiefe: 700 mm

- ⚡ Bauhöhe (BH): 425 oder 525 mm
- ⚡ Abteibreite: 550 mm
- ⚡ Fronten in Edelstahl (1.4301):
Leinenstruktur (»**First Class**«) oder gebürstet (»**Business Class**«)

Abteibreite 550 mm und
Korpustiefe 700 mm
speziell für Kuchenbleche
400 x 600 mm geeignet



Drehtür links / rechts
für Kuchenbleche
BH 425: NH 315 mm
BH 525: NH 415 mm



Rollenauszug
BH 425: NH 300 mm
BH 525: NH 400 mm



Rollenauszug
mit Glasausschnitt
BH 425: NH 290 mm
BH 525: NH 390 mm

☐☐ TROCKENTHEKEN

als ideale Ergänzung zu den Kühltheken

Ausführung Korpus und Fronten:

- ☐☐ Korpus in Edelstahl (1.4301) – Installationsfächer als Rohrrahmengestell
- ☐☐ Fronten in Edelstahl (1.4301): Leinenstruktur (»First Class«) oder gebürstet (»Business Class«)

Produktvorteile:

- ☐☐ praktischer, ungekühlter Stauraum
- ☐☐ fugenlose Oberflächen im Innenraum
- ☐☐ verschiedene Modelle und Größen
- ☐☐ zahlreiche Ausstattungsvarianten und -möglichkeiten
- ☐☐ leichte Reinigung / hoher Hygienestandard

Auswahl an Modulen:

- ☐☐ Module mit Drehtüren, Schubladen, Abfallkippern, Abfallschubladen und Sudschubladen
- ☐☐ Geld- oder Besteckeinsätze für Schubladen
- ☐☐ offene Vollauszüge für Geschirrkörbe o. ä.
- ☐☐ offene Module mit tiefgezogenen Sicken als Auflage für Zwischenböden, GN-Behälter und Geschirrkörbe (besonders hygienisch)
- ☐☐ Module für Einbaugeräte (z. B. Gläserpülmaschinen)
- ☐☐ spezielle Module für Getränkecontainer (z. B. AFG), Installationsfächer (Spülenunterbau) oder eine Großraummüllbox (selbstlöschend)

Auswahl an Beispielmodulen:



Weitere Vorteile:



First Class:
Fronten in Edelstahl (1.4301), **Leinenstruktur**



abschließbare Schubladen (optional)




offene Vollauszüge z. B. für Geschirrkörbe



Schublade mit Besteckeinsatz/ Geldeinsatz



Business Class:
Fronten in Edelstahl (1.4301), **gebürstet**



mobile Service-Einheit (Sonderanfertigung)



Abfallkipper in voller Korpushöhe



Abfall-Schublade mit Staufach



☐☐ FÜR PRE- + POSTMIX-ZAPFANLAGEN

praktischer Stauraum für AFG-Container und die dazugehörige Technik

Um in der Gastronomie im Thekenbereich AFG-Container und die dazugehörige Mixtechnik ansprechend und sauber verstauen zu können, gibt es spezielle Rohrrahmengestelle aus Edelstahl, die ebenerdig – ohne mühevoll Anheben – mit den verschiedenen Komponenten befüllt werden können. Die robusten Edelstahlfronten garantieren eine einheitliche und hochwertige Optik und schützen die hinter ihnen stehende Technik zudem vor dem allgemeinen Arbeitsalltag (Verschmutzung oder Beschädigungen).

»First Class«, Bauhöhe 790 mm und 890 mm

- ☐☐ 600 mm Tiefe
- ☐☐ 800, 1000 oder 1100 mm Breite
- ☐☐ Korpus (Rohrrahmengestell) in Edelstahl (1.4301), offen (für eine einfache Verlegung von Leitungen)
- ☐☐ Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- ☐☐ geschlossene Fronten oder mit Be- und Entlüftungsschlitzen
- ☐☐ optional: geschlossene Rückwand, Seitenwände und Bodenwanne



»Business Class«, Bauhöhe 790 mm und 890 mm

- ☐☐ 600 mm Tiefe
- ☐☐ 800, 1000 oder 1100 mm Breite
- ☐☐ Korpus (Rohrrahmengestell) in Edelstahl (1.4301), offen (für eine einfache Verlegung von Leitungen)
- ☐☐ Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- ☐☐ geschlossene Fronten oder mit Be- und Entlüftungsschlitzen
- ☐☐ optional: geschlossene Rückwand, Seitenwände und Bodenwanne



First Class:
Fronten in Edelstahl (1.4301),
Leinenstruktur



Business Class:
Fronten in Edelstahl (1.4301),
gebürstet



⚡ GROSSRAUM-MÜLLBOX

mit patentierter selbstlöschender Funktion

Ihre **Produktvorteile:**

- ⚡ großer, automatisch schließender Einwurfschacht
- ⚡ geruchsdichter Verschluss
- ⚡ hoher Hygiene- und Sicherheitsfaktor
- ⚡ leichte Entleerung des Edelstahl-Containers mit über 40 Liter Fassungsvermögen
- ⚡ Gehäuse komplett in Edelstahl (1.4301)
- ⚡ doppelwandig, daher hoher Brandschutz (patentiert)



First Class:
Fronten in Edelstahl
(1.4301), **Leinenstruktur**



Business Class:
Fronten in Edelstahl
(1.4301), **gebürstet**



Einzige Großraum-Müllbox, die **direkt in die Theke integriert** werden darf, da sie eine selbstlöschende Funktion hat. Die Großraum-Müllbox ist somit auch für Asche geeignet!



Durch Öffnen der Einwurfschachtel öffnet die Brandschutzklappe automatisch, und die Aschenbecher können entleert und sonstige Abfälle mühelos in den darunterliegenden Edelstahl-Container entsorgt werden. Beide Klappen schließen selbsttätig.



Der Edelstahl-Container wird nach dem Öffnen der Tür leicht entnommen und geleert.

SHANKSÄULEN

Edles Design – formschön und individuell

New-Line – Modell »Zylindra« – gerade oder schräg

- Edelstahl gebürstet (1.4301)
- Ø außen 76,2 mm (3") und 101,6 mm (4")
- für 1 oder 2 Schankhähne
- mit Befestigungssatz bestehend aus:
Druckplatte, Gewindestangen und Befestigungsmuttern



New-Line – Modell »Zylindra« – mit Ausleger

- Edelstahl gebürstet (1.4301)
- Ø außen 101,6 mm (4")
- für 2 oder 3 Schankhähne (350 mm oder 450 mm Ausleger)
- mit Befestigungssatz bestehend aus:
Druckplatte, Gewindestangen und Befestigungsmuttern



New-Line – Modell »T-Line« – gerade

- Edelstahl gebürstet (1.4301)
- Ø außen 76,2 mm (3"), 101,6 mm (4") und 129 mm
- für 2, 3, 4 oder 6 Schankhähne
- mit Befestigungssatz bestehend aus:
Druckplatte, Gewindestangen und Befestigungsmuttern



New-Line – Modell »T-Line« – schräg

- Edelstahl gebürstet (1.4301)
- Ø außen 115 mm und 129 mm
- für 2, 4 oder 6 Schankhähne
- mit Befestigungssatz bestehend aus:
Druckplatte, Gewindestangen und Befestigungsmuttern



New-Line – Modell »Pub«


- Edelstahl gebürstet (1.4301)
- Ø außen 76,2 mm (3")
- 1 Schankhahn
- mit Befestigungssatz bestehend aus:
Druckplatte, Gewindestangen und Befestigungsmuttern



Ein umfangreiches Zubehör wie Schankhähne, Manometer uvm. rundet die Vielfalt ab. **Fertigungen nach Wunsch!**

Round-Line

- ⌘ Edelstahl (1.4301) gebürstet
- ⌘ für 2, 3, 4, 5 oder 6 Schankhöhe
- ⌘ \varnothing außen 76,2 mm (3") und 101,6 mm (4")
- ⌘ mit Befestigungssatz bestehend aus:
Druckplatte, 3 Gewindestangen und Befestigungsmuttern
- ⌘ inkl. Revisionsblende
- ⌘ Umluftkühlung bis zum Schankhahn (optional)

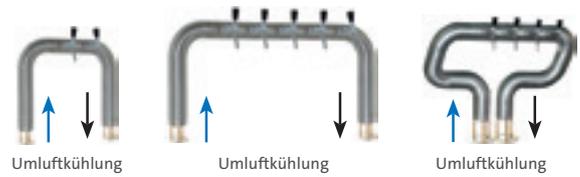

Hagotop Typ G / U

- ⌘ Edelstahl (1.4301) gebürstet
- ⌘ mit 4 Gewindestangen und Befestigungsmuttern
- ⌘ bis zu 900 mm Balkenlänge (für 3, 4, 5 oder 6 Schankhöhe)
- ⌘ Umluftkühlung bis zum Schankhahn (optional)




Balken Typ G

- ⌘ Edelstahl (1.4301) gebürstet
- ⌘ mit 4 Gewindestangen und Befestigungsmuttern
- ⌘ bis zu 840 mm Balkenlänge (für 3, 4, 5 oder 6 Schankhöhe)
- ⌘ zusätzliche Abstellfläche für Gläser
- ⌘ einfache Montage des Kontrollmanometers




Balken Typ A + V

- ⌘ Edelstahl (1.4301) gebürstet
- ⌘ mit 4 Gewindestangen und Befestigungsmuttern
- ⌘ bis zu 900 mm Balkenlänge (für 3, 4, 5 oder 6 Schankhöhe)
- ⌘ einfache Montage des Kontrollmanometers

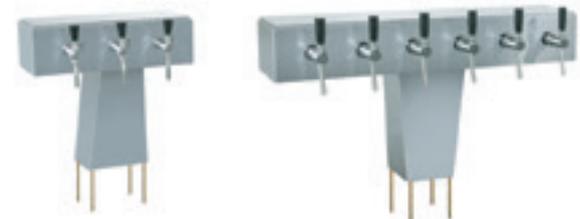

Individuelle Maßanfertigungen auf Anfrage




COCKTAILSTATIONEN

für mehr Komfort, Effizienz und Spaß beim Mixen

Die Cocktailstationen sind mit einer Vielzahl an praktischen Modulen, individuellen Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör der ideale Arbeitsplatz für Barkeeper. Flexibilität, Ergonomie am Arbeitsplatz und optimal angeordnete Stationselemente stehen hier für Arbeitskomfort, Effizienz und Spaß am Mixen von erstklassigen Drinks.

Ausstattung Modell »Hinz«:

- ❑ isolierte Wanne für Crushed-Ice und Würfeis
- ❑ Ausgussbecken
- ❑ Muldenspülung
- ❑ Gläserdruckspüler
- ❑ Schneidbrett
- ❑ Aufsatzboard (z. B. für Zitronen und Limetten)
- ❑ Mulde mit Prismen-Lochplatte

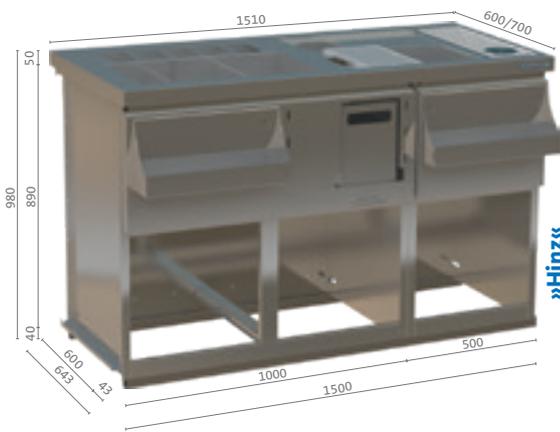

NEU: Das Plus für mehr Ergonomie – Modell »HINZ« in neuer Ausführung!

(Modell »Hinz« – Sonderausführung mit Barbrett)

Ausführungen und Zubehör:



Speedrack zum Einhängen, z. B. als Stellfläche für Mixer/Blender



Speedrack zum Einhängen, z. B. als Stellfläche für Flaschen




zusätzl. Speedrack, z. B. als Stellfläche für Flaschen




Aufsatzboard zum Platzieren auf der Arbeitsfläche, schräg (15°) für GN-Behälter




Aufsatzboard zum Platzieren auf der Arbeitsfläche, schräg (40°), für GN-Behälter und Flaschen

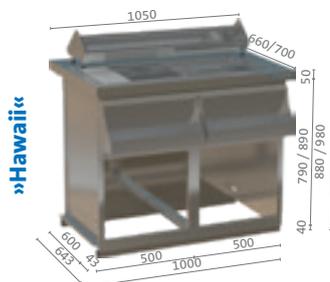


»Hawaii«

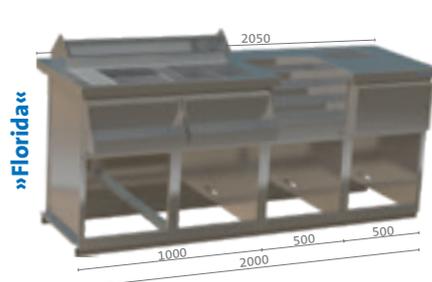


»Florida«

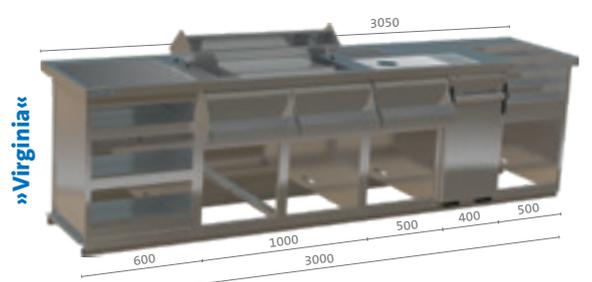


»Virginia«

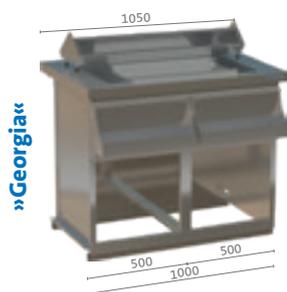

»Georgia«

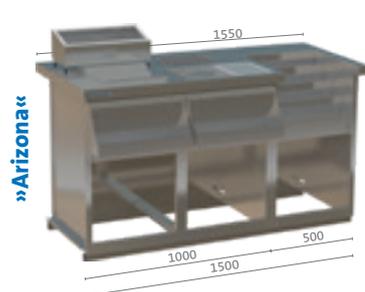

»Arizona«

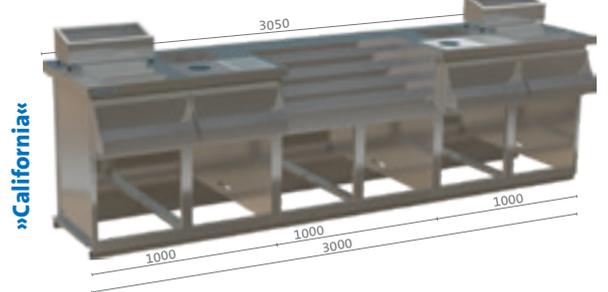

»California«





WÄRMESCHRANK

als Kaffeestation »Caliente«

wie Kaffeestation
»Caliente« (gespiegelt)
steckerfertig
(ohne Dekoration)

Ihre Produktvorteile:

- Wärmeschrank mit isoliertem Korpus, innen und außen in Edelstahl (1.4301)
- Temperatur stufenlos regulierbar von 30 – 80 °C
- für perfekt vorgewärmtes Geschirr
- Trockenteil wahlweise mit Rollenauszug, Drehtür oder Vollauszug (z. B. für Geschirrkörbe)
- Schublade mit robuster Abklopfleiste und integriertem Abfallkipper
- Besteckschublade, Schublade und Vorratsfach mit Drehtür
- viel Stauraum – alles griffbereit in Ihrer Nähe
- überall integrierbar



Weitere Vorteile:



beleuchteter Hauptschalter, stufenlos regulierbar von 30 – 80 °C



Vollauszug optional für Tassen/Teller/Gläser oder für Geschirrkörbe 400 x 400 oder 500 x 500 mm



Sudschublade mit robuster Abklopfleiste



Ihre **HAGOLA**-Vorteile

- :: **kompetente** Beratung im Innen- und Außendienst
- :: **2-jährige Herstellergarantie** auf Material, Arbeitsstunden und Fahrtkosten
- :: **ISO-zertifiziert** nach DIN EN ISO 9001 – höchste Qualität garantiert!
- :: **jährliche** Produktseminare und Schulungen
- :: **Beste Rohstoffe** – wir setzen auf Markenprodukte.
- :: **wöchentliche, verpackungsfreie Anlieferung** mit dem HAGOLA-Tourendienst
- :: **Servicepartner-Netz** inkl. Service-Hotline – 24 Stunden für Sie erreichbar:
Telefon +49 4444 201120
- :: **Alles aus einer Hand** – entdecken Sie unsere Vielfalt!

:: **Kühltheken**

:: **Showcases**

:: **Metzgertheken**

:: **Cocktail-Stationen**

:: **Frischwaren-Theken**

:: **Warmausgabe**

:: **mobile Theken**

:: **Kühlwannen**

:: **Klimaschränke**



HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG
Hagolastraße 2 · 49424 Goldenstedt · Germany
Telefon: +49 4444 201-0 · Fax: +49 4444 201-111
info@hagola.de · www.hagola.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Beratung | Verkauf | Service